




PORTE-BATEAU



TARIF  
2019 / 2020



## Réglage de la remorque

**Des solutions innovantes et fiables qui améliorent la tenue de route et facilitent la mise à l'eau.** Nos remorques disposent de nombreux réglages conçus pour s'adapter à toutes les configurations de bateau.

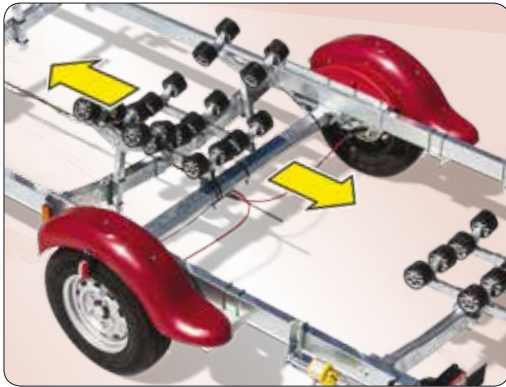

### Boggie mobile

Un concept unique, solidarissant essieu, garde-boue et système électrique permet de régler simplement et rapidement le centre de gravité du bateau sur sa remorque.

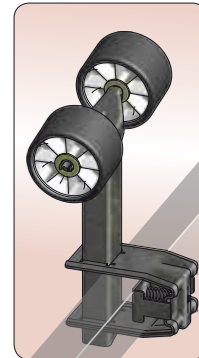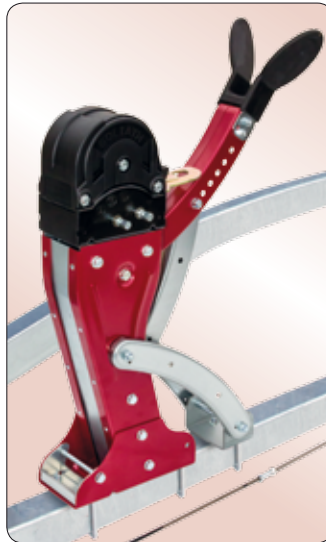

### Chandelles stabilisatrices auto bloquantes

A double vis de sécurité, elles s'adaptent à toutes les carènes en se fixant indépendamment sur longerons ou sur traverses.

### Potence support treuil

Robuste et adaptée au couple PTAC/type de carène, elle dispose d'un réglage par excentrique de sorte que le bras de potence et la ligne de traction soit toujours situés sous la cadène de fixation.



### Moyeux étanches

Le bon réglage de la remorque par rapport au centre de gravité du bateau permet une

**mise à l'eau sans immersion des moyeux d'essieux étanches.**



VERSION PREMIUM

### Du confort en plus

Un coffre adossé à la potence permet de ranger et sécuriser le Quickflex et les accessoires de la remorque.

## Arrimage du bateau

Essentiel pour votre sécurité et celle des autres usagers sur la route, **l'arrimage du bateau pendant son transport doit être fiable, efficace et conforme à la réglementation.**



Tendeur puissant et sécurisé

## QuickFlex®

### Mise en place simple et rapide

Quickflex®, système d'arrimage universel breveté de Goliath Marine pour tous les bateaux jusque 3 tonnes. Equipe depuis 2012 les porte-bateau.



Lasso en composite avec âme métallique



L'utilisation de matériaux composites protègent le bateau sans laisser de trace et résistent à la corrosion.



# tout devient simple, rapide et sûr.

## Mise à l'eau et sortie d'eau du bateau



FEU POSITION ROUTE

### Nouveau système de feux arrière

Les feux peuvent au besoin être rétractés sur le longeron, hors d'eau et de la ligne de descente du bateau : **rapide et simple**.  
Positionnement idéal pour la mise à l'eau de tous les bateaux.

**Pas de plaque feux encombrante ni oubliée.**



FEU POSITION MISE À L'EAU

### Mise à l'eau

#### Désarrimer votre bateau en moins d'une minute

- 1 - Déverrouiller le tendeur à l'aide de la manivelle du treuil
- 2 - Retirer les lassos d'arrimage
- 3 - Stocker l'ensemble dans le coffre prévu à cet effet, c'est terminé !



**Pas de sangles fastidieuses à manipuler.**

### Sortie d'eau

#### Arrimer votre bateau en une minute

- 1 - Positionner les lassos
- 2 - Mettre en tension via la manivelle du treuil
- 3 - Repositionner au besoin les feux arrière, c'est terminé !

### Mise à l'eau

Le treuil et la potence de sécurité permettent une mise à l'eau en toute sécurité et sans effort :

- Frein de sécurité automatique.
- Effort <4 kg sur la manivelle.
- Position de la cadène supérieure à la ligne de traction.

### Treuil Goliath Marine



### Sortie d'eau

Le treuil Goliath Marine réduit fortement l'effort et met l'opération de treuillage à la portée de tous.

- Déverrouiller le frein du treuil
- Dérouler librement la sangle et accrocher le bateau
- Le frein de sécurité anti retour se déclenche automatiquement.
- Positionner la manivelle et hisser le bateau sur la remorque.



### Rouleaux optimisés


Rouleaux de diamètre et conception optimisés par nos ingénieurs

**Facilite la descente libre du bateau**



### Pas d'immersion du moyeu

Le centre de gravité et le réglage bateau optimisés, le châssis cintré, le train de mise à l'eau arrière basculant ainsi qu'une potence conçue pour une ligne de traction optimum **réduisent de 40% le cabrage du bateau** lors du treuillage, limitant d'autant le tirant d'eau requis pour la mise à l'eau.

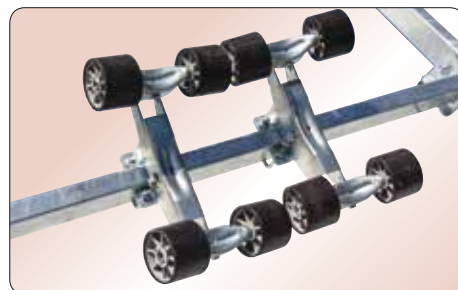


### Boggie arrière auto centrant

Afin d'éviter d'entrer dans l'eau pour aligner le bateau, ce système de rouleaux est conçu pour réduire les frottements et faciliter le treuillage.

**En moins de 10 mn, vous pouvez prendre la route en toute sécurité.**

## Equipement 1 essieu

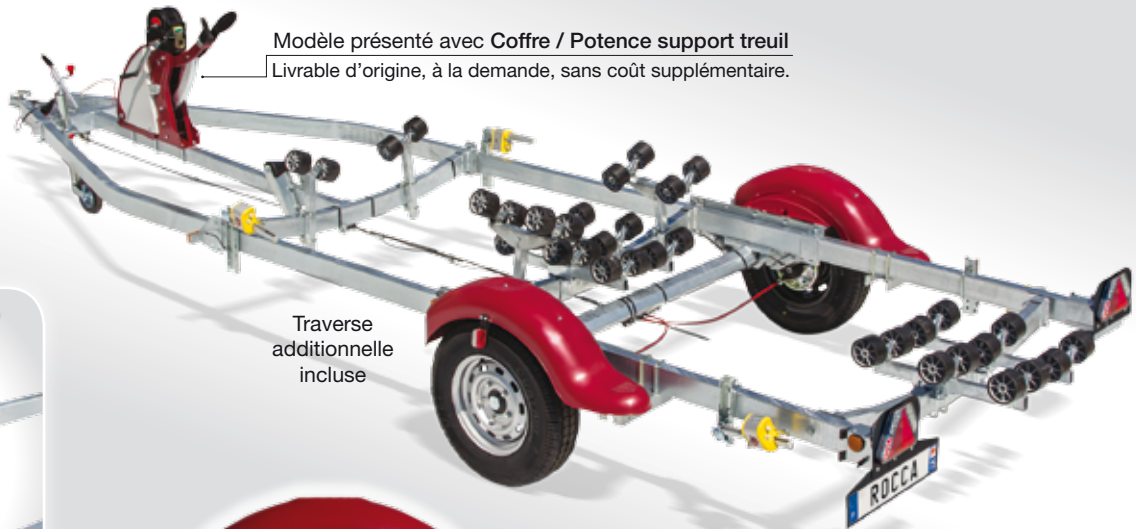

Modèle présenté avec Coffre / Potence support treuil  
Livrable d'origine, à la demande, sans coût supplémentaire.

Feu à led

Potence support treuil

Traverse additionnelle incluse

Garde boue avec marche pied intégré

**QuickFlex®**  
Adapté à votre bateau (hors lassos)

Tendeurs QuickFlex vendus séparément

## Remorques multi-rouleaux - 1 essieu - Freinées

Modèle	Charge Utile	PTAC	Longueur	Largeur	Roues	Quickflex	Public € TTC
R651MF-50	630	900	5	2,00	185/70 R13 T	B - C	3 339
R651MF-55	630	900	5,5	2,00	185/70 R13 T	B - C	3 339
R651MF-60	630	900	6	2,00	185/70 R13 T	B - C	3 339
R701MF-55	730	1000	5,5	2,00	185/70 R13 T	B - C	3 629
R701MF-60	730	1000	6	2,00	185/70 R13 T	B - C	3 629
R701MF-65	730	1000	6,5	2,00	185/70 R13 T	B - C	3 629


▶ version standard

Modèle	Charge Utile	PTAC	Longueur	Largeur	Roues	Quickflex	Public € TTC
R851MF-55	870	1150	5,5	2,00	165 R13 C	B - C	3 764
R851MF-60	870	1150	6	2,00	165 R13 C	B - C	3 764
R851MF-65	870	1150	6,5	2,00	165 R13 C	B - C	3 764


▶ version standard

Modèle	Charge Utile	PTAC	Longueur	Largeur	Roues	Quickflex	Public € TTC
R1001MF-55	990	1300	5,5	2,20	165 R13 C	A - C	3 949
R1001MF-60	990	1300	6	2,20	165 R13 C	A - C	3 949
R1001MF-65	990	1300	6,5	2,20	165 R13 C	A - C	3 949

▶ version standard

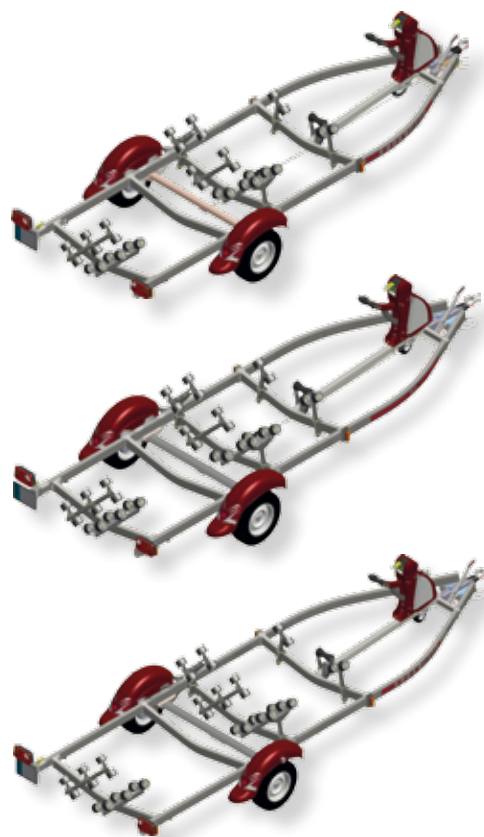


## OPTIONS



Support roue de secours universel : 33,60€ TTC



Kit rinçage 1 essieu : 86€ TTC  
2 essieux : 129€ TTC



Cadenas antivol 22€ TTC



Roues de secours

Roues	€ TTC
135 R13 T	101
155/70 R13 T	101
185/70 R13 T	154
165 R13 C	182
185 R14 C	199

A chaque bateau son **QuickFlex®**

1 système 3 solutions

**A**

Coques rigides  
> 1000 kg



Manivelle x1



Tendeur x4



Système crémaillère x4



Lasso\* x4 \*vendu séparément




**B**

Coques rigides et semi-rigides  
< 1000 kg



Manivelle x1



Tendeur x3



Système crémaillère x3




Lasso SR\* avant et arrière x3 \*vendu séparément





**C**


Coques semi-rigides  
> 1600 kg




Manivelle x1




Tendeur x3





Système crémaillère x3



Flexband avant\* x1 \*vendu séparément



Lasso arrière\* x2 \*vendu séparément

La norme EN12195 1-5 ainsi que la réglementation routière, imposent des règles strictes et complexes d'arrimage et de sécurité aux usagers de la route. **Le système Quickflex,**

**fourni avec la remorque\*, offre une solution efficace et adaptée en stricte conformité avec la réglementation,** franchissant ainsi les usagers et les profes-

sionnels de **la responsabilité** de déterminer l'arrimage du bateau. Testé avec le concours de l'UTAC, le système Quickflex améliore la tenue de route et supprime l'effet «dauphin».

\*A l'exception du lasso, acquis séparément en fonction des dimensions du bateau

## Remorques multi-rouleaux - 1 essieu - Freinées

Modèle	Charge Utile	PTAC	Longueur	Largeur	Roues	Quickflex	Public € TTC
R1181MF-55	1170	1500	5,5	2,23	185 R14 C	A - C	4 204
R1181MF-60	1170	1500	6	2,23	185 R14 C	A - C	4 204
R1181MF-65	1170	1500	6,5	2,23	185 R14 C	A - C	4 204

▶ version standard

Modèle	Charge Utile	PTAC	Longueur	Largeur	Roues	Quickflex	Public € TTC
R1301MF-60	1220	1600	6	2,23	185 R14 C	A - C	4 716
R1301MF-65	1220	1600	6,5	2,23	185 R14 C	A - C	4 716
R1301MF-70	1220	1600	7	2,23	185 R14 C	A - C	4 716

▶ version standard

Modèle	Charge Utile	PTAC	Longueur	Largeur	Roues	Quickflex	Public € TTC
R1451MF-65	1420	1800	6,5	2,23	185 R14 C	A	5 248
R1451MF-70	1420	1800	7	2,23	185 R14 C	A	5 248
R1451MF-75	1420	1800	7,5	2,23	185 R14 C	A	5 248

▶ version standard




## OPTIONS




Kit étrave fine  
38 € TTC



Version step  
1 044 € TTC



Plaque à feux  
Surcout : 99 € TTC




Boggie double rouleaux  
60 € TTC/l'unité





## Equipement 2 essieux

Modèle présenté avec Coffre / Potence support treuil  
Livrable d'origine à la demande sans coût supplémentaire



Potence support treuil

1 traverse  
additionnelle  
incluse



Feu à led



Garde boue avec marchepied intégré

+ **QuickFlex**<sup>®</sup>

Adapté à votre bateau (hors lassos)

## Remorques multi-rouleaux - 2 essieux - Freinées

Modèle	Charge Utile	PTAC	Longueur	Largeur	Roues	Quickflex	Public € TTC
R1452MF-65	1360	1800	6,5	2,20	185/70 R13 T	A	5 519
R1452MF-70	1360	1800	7	2,20	185/70 R13 T	A	5 519
R1452MF-75	1360	1800	7,5	2,20	185/70 R13 T	A	5 519

▶ version standard

Modèle	Charge Utile	PTAC	Longueur	Largeur	Roues	Quickflex	Public € TTC
R1602MF-65	1550	2000	6,5	2,20	185/70 R13 T	A	5 846
R1602MF-70	1550	2000	7	2,20	185/70 R13 T	A	5 846
R1602MF-75	1550	2000	7,5	2,20	185/70 R13 T	A	5 846


▶ version standard

Modèle	Charge Utile	PTAC	Longueur	Largeur	Roues	Quickflex	Public € TTC
R1802MF-65	1740	2200	6,5	2,20	165 R 13 C	A	5 914
R1802MF-70	1740	2200	7	2,20	165 R 13 C	A	5 914
R1802MF-75	1740	2200	7,5	2,20	165 R 13 C	A	5 914


▶ version standard

Modèle	Charge Utile	PTAC	Longueur	Largeur	Roues	Quickflex	Public € TTC
R2052MF-75	2040	2500	7,5	2,20	165 R 13 C	A	6 424

▶ version standard

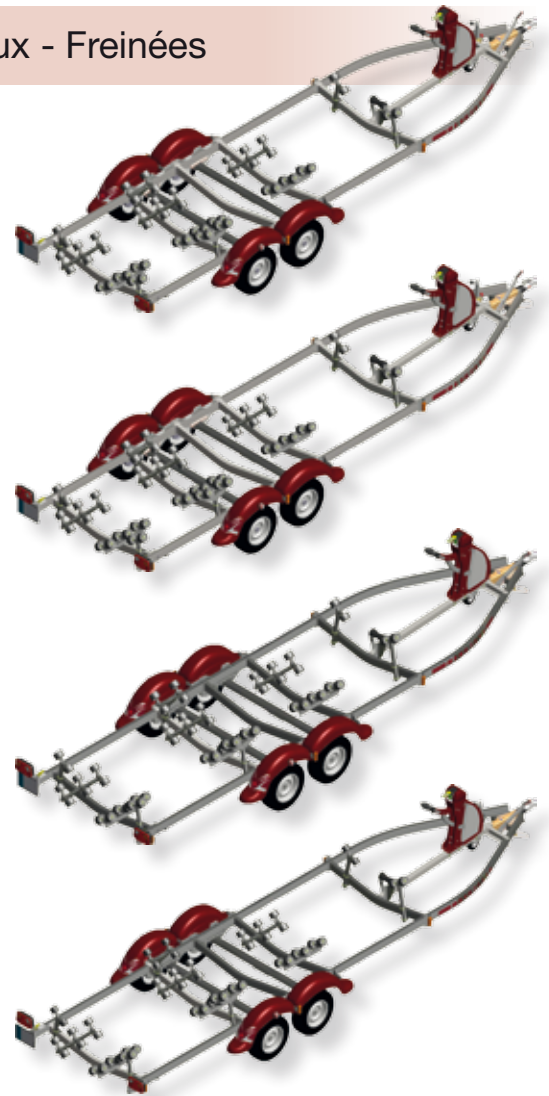


## OPTIONS



Support roue de secours  
universel : 33,60€ TTC



Kit rinçage 1 essieu : 86 € TTC  
2 essieux : 129 € TTC



Cadenas antivol  
22€ TTC



Roues de secours

Roues	€ TTC
135 R13 T	101
155/70 R13 T	101
185/70 R13 T	154
165 R13 C	182
185 R14 C	199



## Remorques multi-rouleaux - 2 et 3 essieux - Freinées

Modèle	Charge Utile	PTAC	Longueur	Largeur	Roues	Quickflex	Public € TTC
R2352MF-75	2210	2800	7,5	2,30	185 R 14 C	A	7 040
R2352MF-80	2210	2800	8	2,30	185 R 14 C	A	7 040
R2352MF-90	2210	2800	9	2,30	185 R 14 C	A	7 040

▶ version standard

Modèle	Charge Utile	PTAC	Longueur	Largeur	Roues	Quickflex	Public € TTC
R2552MF-80	2510	3200	8	2,30	185 R 14 C	A	7 494
R2552MF-90	2510	3200	9	2,30	185 R 14 C	A	7 494
R2552MF-100	2510	3200	10	2,30	185 R 14 C	A	7 494

▶ version standard

Modèle	Charge Utile	PTAC	Longueur	Largeur	Roues	Quickflex	Public € TTC
R2802MF-80	2810	3500	8	2,30	185 R 14 C	A	8 674
R2802MF-90	2810	3500	9	2,30	185 R 14 C	A	8 674
R2802MF-100	2810	3500	10	2,30	185 R 14 C	A	8 674

▶ version standard

Modèle	Charge Utile	PTAC	Longueur	Largeur	Roues	Quickflex	Public € TTC
R2903MF-80	2740	3500	8	2,30	185 R 14 C	A	9 655
R2903MF-90	2740	3500	9	2,30	185 R 14 C	A	9 655
R2903MF-100	2740	3500	10	2,30	185 R 14 C	A	9 655


▶ version standard




## OPTIONS




Kit étrave fine  
38 € TTC



Version step  
1 044 € TTC



Plaque à feux  
Surcout : 99 € TTC



Boggie double rouleaux  
60 € TTC/l'unité








### Système multi-rouleaux - non freinée

Modèle	Charge Utile	PTAC	Longueur	Largeur	Roues	Public € TTC	Premium € TTC
R551M-50	550	750	5	1,90	155/70 R13	2 229	NA
R551M-55	550	750	5,5	1,90	155/70 R13	2 229	NA

▶ version standard

### Voiliers et quillards

	Modèle	Charge Utile	PTAC	Longueur	Largeur	Roues	Public € TTC
○	R1181VF65	1170	1500	6,5	2,23	185 R 14 C	4 128
○	R1451VF-70	1400	1800	7	2,23	185 R 14 C	5 153
○○	R1452VF-70	1360	1800	7	2,23	185/70 R13 T	5 419
○○	R1802VF-75	1740	2200	7,5	2,23	165 R 13 C	5 807
○○	R2052VF-75	2040	2500	7,5	2,23	165 R 13 C	6 307
○○	R2352VF-75	2210	2800	7,5	2,30	185 R 14 C	6 912
○○	R2802VF-90	2810	3500	9	2,30	185 R 14 C	8 516

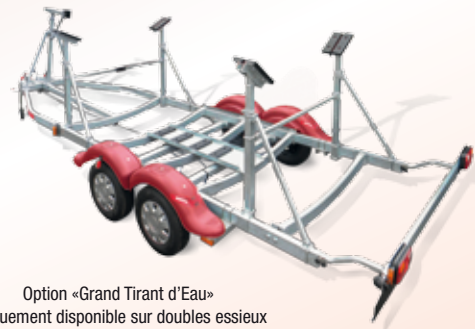

Option «Grand Tirant d'Eau»  
uniquement disponible sur doubles essieux



### Système rampe / rouleaux de quille

	Modèle	Charge Utile	PTAC	Longueur	Largeur	Roues	Public € TTC
○	R701CMF-60	730	1000	6	2,00	185/70 R13 T	3 563
○	R1001CMF-65	990	1300	6,5	2,17	165 R13 C	3 877
○	R1301CMF-65	1220	1600	6,5	2,23	185 R14 C	4 631
○○	R1602CMF-70	1550	2000	7	2,20	185/70 R13 T	5 740
○○	R2052CMF-75	2040	2500	7,5	2,20	165 R13 C	6 307
○○	R2352CMF-75	2210	2800	7,5	2,30	185 R14 C	6 912
○○	R2552CMF-80	2510	3200	8	2,30	185 R14 C	7 358



### OUEST

A.I.N

8, rue Denis Papin

53400 Craon

France

Tél. 33 (0)2 43 06 13 42

### SUD-EST

A.I.N MEDITERRANEE

2615 chemin de Velaux

13170 Les Pennes Mirabeau

France

Tél. 33 (0)4 91 51 95 90

Mob. 33 (0)6 60 30 25 24

[www.goliath-store.com](http://www.goliath-store.com)

[sales@goliath-store.com](mailto:sales@goliath-store.com)